


CONSERVARE IL VALORE

Il parquet nei progetti di costruzione



BAUWERK®
Parquet

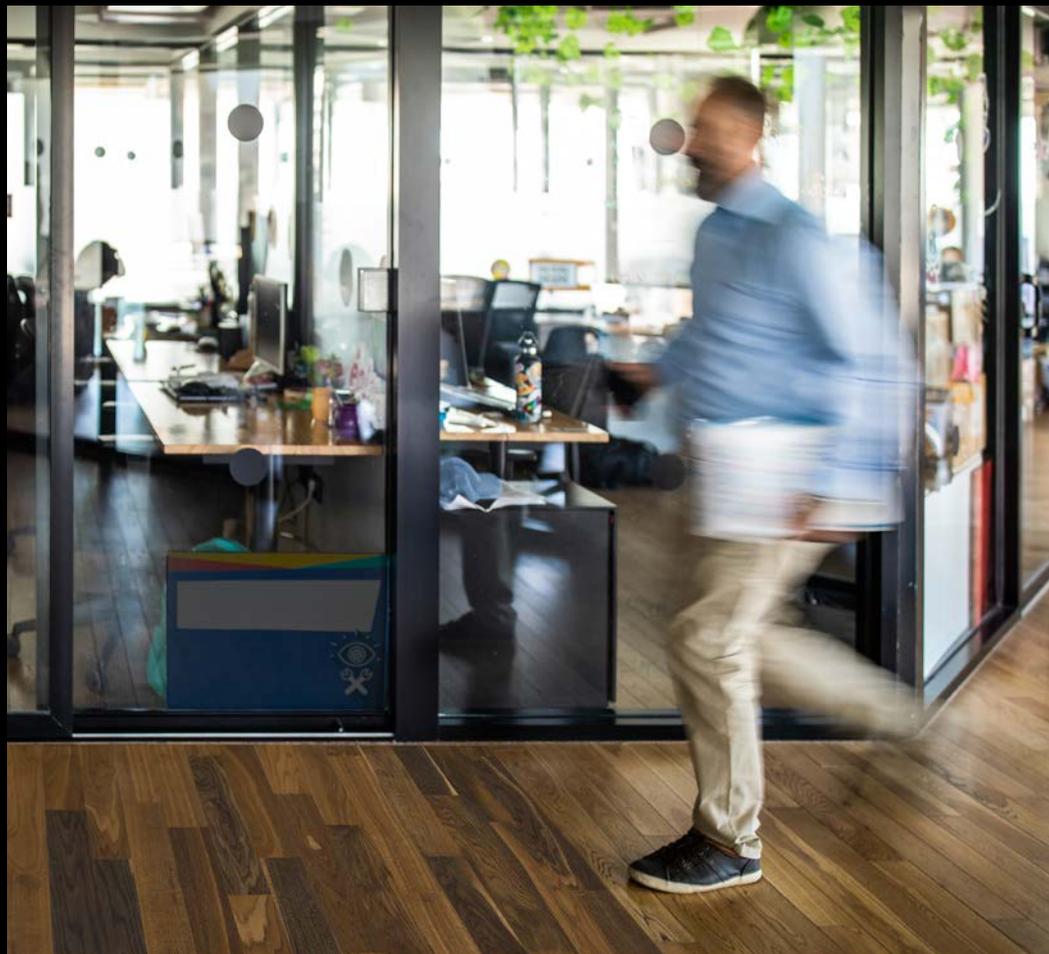

Conservare il valore

PRESTAZIONI DUREVOLI

Chi sceglie Bauwerk, non opta per un immediato vantaggio economico, quanto piuttosto per un investimento sostenibile. Il parquet di Bauwerk è sano al 100% e colpisce per la sua alta funzionalità e l'aspetto uniforme.

Le finiture sono applicate da Bauwerk a livello industriale. Proteggono il legno di alta qualità dall'usura e dallo sporco. Non esiste nessun pavimento che sia più facile da mantenere del parquet. Non solo l'estetica ma anche le funzionalità del pavimento in legno vengono mantenute nel tempo e permettono quindi una cura e una pulizia migliore.

Contenuti

- 04 Indicazioni generali
- 06 Pulizia & cura per il parquet oliato naturale
- 10 Pulizia & cura per il parquet verniciato
- 12 Prodotti di pulizia e cura
- 16 Chiedetelo a Bauwerk
- 18 Valori Bauwerk

CONSERVARE IL VALORE DEL PARQUET

Il parquet ha caratteristiche di durevolezza superiori a qualsiasi altro tipo di pavimentazione e i molti metri quadrati posati dimostrano quotidianamente la sua affidabilità. Alcuni semplici accorgimenti contribuiscono a mantenerne inalterato l'aspetto estetico e la funzionalità.

Protezione delle fughe con il primo trattamento

Grazie alla loro precisa lavorazione, i parquet di Bauwerk si congiungono perfettamente e creano una superficie uniforme. Tuttavia, in inverno la naturale contrazione e riduzione del legno possono dare origine a piccole fughe. Per proteggere ulteriormente le fughe e i bordi dalla penetrazione di sporco e di umidità, suggeriamo di fare effettuare un primo trattamento del parquet dal vostro partner di posa. Per i parquet trattati con olio naturale, consigliamo l'olio di manutenzione Bauwerk oppure l'olio di manutenzione Eco Bauwerk privo di solventi. Per i pavimenti sottoposti a maggiore sollecitazione, l'olio di manutenzione Bauwerk Plus si rivela la scelta più appropriata. Per i pavimenti verniciati satinati o verniciati opachi si dovrebbe utilizzare il polish a base di cera Bauwerk. Per il primo trattamento di superfici B-Protect® deve essere applicata esclusivamente la cura parquet Bauwerk Eco.

Protezione delle superfici

Semplici accorgimenti proteggono il parquet da un'inutile usura:

- › Un tappeto antispurco (griglia, zerbino grezzo e in tessuto) posato all'ingresso impedisce in maniera efficace di portare sabbia e sporcizia sul pavimento di parquet
- › Feltrini morbidi sotto le gambe di mobili, sedie e tavoli proteggono da graffi e segni – pulirli regolarmente
- › Utilizzare rotelle per sedie morbide e pulirle regolarmente
- › In caso di forti sollecitazioni locali, ad es. se si usano sedie con rotelle, consigliamo di utilizzare un comune tappetino di protezione in plastica privo di ftalati
- › Il nastro adesivo per il fissaggio di materiale di copertura non deve essere applicato direttamente sul parquet perché in questo modo il trattamento della superficie potrebbe danneggiarsi
- › I liquidi versati sul pavimento devono essere asciugati il più rapidamente possibile

Le condizioni climatiche ambientali perfette

- › Per conservare il valore del pavimento di parquet e il benessere delle persone è essenziale mantenere condizioni ambientali salubri quando il riscaldamento è acceso, con una temperatura compresa tra 20°C e 22°C e un'umidità relativa dell'aria tra il 35% e il 65%
- › L'umidificazione dell'aria e condizioni climatiche ambientali salubri contrastano la formazione di fughe causate dai movimenti naturali di dilatazione e contrazione e riduzione del legno durante il periodo di accensione del riscaldamento
- › In caso di parquet posato su pavimento radiante, la temperatura superficiale non deve superare i 29°C

Utilizzo di apparecchi ad acqua e di pulizia

I pavimenti di parquet verniciati satinati e trattati con olio naturale di Bauwerk possono essere lavati a macchina con le moderne lavasciuga pavimenti. Si raccomanda cautela con i legni di faggio e di acacia. È necessario seguire le indicazioni del produttore per l'utilizzo degli apparecchi sui pavimenti di parquet. Fondamentalmente è necessario attenersi a quanto segue:

- › Il parquet Bauwerk può essere pulito a umido senza problemi; tuttavia non deve essere «allagato» con l'acqua e bisogna evitare i ristagni di acqua
- › Sconsigliamo di utilizzare pulitori a vapore
- › Utilizzare panni in cotone o panni in microfibra adatti al parquet (non abrasivi) e pad in caso di pulizia meccanica

Prodotti adatti per la pulizia e la cura

Come fornitore di sistema, Bauwerk offre il prodotto perfetto che vi consente di pulire e curare in semplicità e senza problemi qualsiasi pavimento. Vi consigliamo l'uso di questi prodotti poiché sono sottoposti a controlli molto rigorosi e vengono collaudati sul campo. Non possiamo fornire nessuna garanzia in caso di impiego di altre varietà di prodotti. Non utilizzate mai detergenti multiuso a base di ammoniaca.

Acquistare i prodotti per la pulizia e la cura



shop.bauwerk-parkett.com

Tutti i prodotti per la pulizia e la cura (disponibili anche come set), così come gli altri accessori, possono essere acquistati presso i nostri Mondì del parquet, dai nostri posatori autorizzati o direttamente sul nostro negozio online.



La profonda impregnazione con olio naturale, che essicca esclusivamente tramite un processo ossidativo, nutre e protegge il legno dall'interno. La superficie permeabile ad elevata opacità può essere parzialmente rinnovata con facilità.

Referenza: Hotel Waldstätterhof (CH) | Prodotto: Villapark, Rovere fumé | Foto: Stefan Küng

Pulizia e cura

PER IL PARQUET OLIATO NATURALE

La pulizia e la cura regolari della superficie proteggono lo strato di olio, prevengono l'usura e ravvivano l'aspetto della superficie sollecitata del parquet. I prodotti per la pulizia e la cura elencati di seguito sono stati specificamente sviluppati per le superfici naturali di Bauwerk.

Pulizia

Pulizia a secco: lo sporco superficiale può essere eliminato con una scopa, un applicatore o un aspirapolvere.

Pulizia ad umido: lo sporco aderente può essere rimosso con uno strofinaccio umido. La pulizia corrente può essere effettuata con un mocio, un applicatore, una macchina monospazzola a disco oppure con una lavasciuga pavimenti adatta. È possibile mescolare all'acqua detergenti privi di ammoniaca come il detergente per parquet Bauwerk.

Pulizia di base: se un pavimento di parquet è molto sporco o se con il tempo si sono accumulati strati di prodotti per la cura, è possibile effettuare una pulizia di base con il detergente intensivo Bauwerk. Il detergente intensivo Bauwerk può essere utilizzato anche localmente (ad es. per rimozione delle macchie). Dopo avere eliminato lo sporco più grossolano con una scopa, un mocio o un aspirapolvere, applicare il detergente intensivo Bauwerk puro, in maniera uniforme e in uno strato sottile. Dopo avere lasciato agire il prodotto per un breve periodo, sarà possibile rimuovere lo strato di sporco con una macchina monospazzola a disco o una lavasciuga pavimenti. Lavare ad umido la superficie di parquet con acqua pulita e lasciare asciugare. Dopo una pulizia di base o intensiva, le superfici oliate naturali devono essere nuovamente trattate con un olio di manutenzione.

Cura

Detergente per lavaggio curativo: per la cura corrente dei pavimenti oliati naturali, Bauwerk ha sviluppato un prodotto concentrato che favorisce la saturazione delle superfici poco sollecitate. Il detergente per lavaggio curativo di Bauwerk può essere aggiunto all'acqua di pulizia. Il pavimento sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura di circa 1 ora.

Trattamento a olio: per la cura adeguata anche dei pavimenti maggiormente sollecitati e ravvivarne la superficie, Bauwerk consiglia di trattarli con l'olio di manutenzione Bauwerk, disponibile in numerosi colori. Applicare l'olio di manutenzione Bauwerk puro sul pavimento pulito e asciutto e distribuirlo con un applicatore o una macchina monospazzola a disco (pad bianco) in uno strato sottile e uniforme. Il prodotto in eccesso può essere rimosso con un panno in cotone assorbente che non lasci pelucchi. La superficie sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura di 3-4 ore.

Trattamento intensivo a olio: per le aree sottoposte a una maggiore sollecitazione (ad es. ristoranti, negozi o sale polifunzionali) è possibile utilizzare l'olio di manutenzione Bauwerk Plus anziché l'olio di manutenzione Bauwerk. Questa cura intensiva dovrà essere eseguita da personale esperto adeguatamente formato. Applicare l'olio di manutenzione Plus puro, in uno strato sottile e uniforme sul pavimento pulito e asciutto e farlo penetrare con la macchina monospazzola a disco (pad bianco), fino a quando non saranno più visibili aloni nel film oleoso. Il prodotto in eccesso può essere rimosso con un panno in cotone assorbente che non lasci pelucchi. La superficie sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura di 5-6 ore.



Matrice di oli per la cura

Bauwerk consiglia di scegliere il colore dell'olio in base al parquet selezionato.

In alternativa è possibile utilizzare l'olio di manutenzione Bauwerk Eco privo di solventi. Per le superfici Farina utilizzare l'olio di manutenzione Eco bianco, per tutti gli altri pavimenti l'olio di manutenzione Eco incolore.

	Incolore	Bianco	Beige	Grigio	Marrone chiaro	Marrone dorato	Marrone	Nero
Rovere	■							
Rovere decapato nero	■							
Rovere leggermente fumé	■							
Rovere Nuvola	■							
Rovere Roccia	■							
Rovere Avorio		■						
Rovere Farina		■						
Rovere fumé Farina			■					
Rovere Avena			■					
Rovere Caffelatte			■					
Rovere Creta			■					
Rovere Fango used-look			■					
Rovere leggermente fumé Canneto			■					
Rovere Sasso				■				
Rovere Silver				■				
Rovere Deserto used-look					■			
Rovere leggermente fumé Cacao					■			
Rovere Ambra					■			
Rovere Fumo					■			
Rovere Gold						■		
Rovere Mandorla						■		
Rovere Tabacco used-look						■		
Rovere leggermente fumé Terra						■		
Rovere fumé Lava						■		
Rovere fumé							■	■
Acacia evaporata							■	■
Ciliegio americano							■	■
Noce americano							■	■
Rovere Caffè							■	
Rovere Fulvo							■	

■ Disponibile come olio di manutenzione
 ■ Disponibile come olio di manutenzione e olio di manutenzione Plus
 ■ Alternativa: conferisce un colore più scuro del marrone



Le superfici verniciate di Bauwerk sono adatte a forti sollecitazioni dovute a un continuo utilizzo e sono caratterizzate da un'aderenza eccellente della vernice, un'elevata resistenza all'usura e alle sostanze chimiche.

Referenza: Lyceum Alpinum (CH) | Prodotto: Cleverpark Silente, Rovere Crema | Foto: Stefan Küng

Pulizia e cura

PER IL PARQUET VERNICIATO

La regolare pulizia protegge la vernice, previene l'usura e ripristina l'aspetto della superficie sollecitata del parquet. I prodotti per la pulizia e la cura elencati di seguito sono stati specificatamente sviluppati per le superfici Bauwerk verniciate satinare, verniciate opache e B-Protect®.

Pulizia

Pulizia a secco: lo sporco superficiale può essere eliminato con una scopa, un applicatore o un aspirapolvere.


Pulizia ad umido: lo sporco aderente può essere rimosso con uno strofinaccio umido. La pulizia corrente può essere effettuata con un mocio, un applicatore, una macchina monospazzola a disco oppure con una lavasciuga pavimenti adatta. È possibile mescolare all'acqua detergenti privi di ammoniaca come il detergente per parquet Bauwerk.

Pulizia di base: se un pavimento di parquet è molto sporco o se con il tempo si sono accumulati strati di prodotti per la cura, è possibile effettuare una pulizia di base con il detergente intensivo Bauwerk. Il detergente intensivo Bauwerk può essere utilizzato anche localmente (ad es. rimozione delle macchie). Dopo avere eliminato lo sporco più grossolano con una scopa, un mocio o un aspirapolvere, applicare il detergente intensivo Bauwerk puro, in maniera uniforme e in uno strato sottile. Dopo avere lasciato agire il prodotto per un breve periodo, sarà possibile rimuovere lo strato di sporco con una macchina monospazzola a disco o una lavasciuga pavimenti. Lavare ad umido la superficie di parquet con acqua pulita e lasciare asciugare.

Cura

Cura del parquet: i pavimenti verniciati satinati, verniciati opachi e con finitura B-Protect® possono essere rinvigiti con la cura parquet Bauwerk Eco. Applicare la cura parquet Eco pura sul pavimento pulito e asciutto e distribuirlo con un applicatore o una macchina monospazzola a disco (pad bianco) in uno strato sottile e uniforme. Il pavimento sarà nuovamente calpestabile dopo un tempo di asciugatura di circa 1 ora.

Cura intensiva del parquet: per le aree verniciate satinare o verniciate opache sottoposte a forte sollecitazione (ad es. uffici, ristoranti, negozi, sale polifunzionali) è possibile utilizzare il polish a base di cera Bauwerk anziché la cura parquet Eco. Questa cura intensiva dovrà essere eseguita da personale esperto adeguatamente formato e non è adatta alle superfici trattate con B-Protect®. Applicare il polish a base di cera Bauwerk puro in uno strato sottile e uniforme sul pavimento pulito e asciutto, farlo penetrare con una macchina monospazzola a disco (pad bianco) e lucidare dopo un tempo di asciugatura di circa 20 minuti. A questo punto il pavimento è nuovamente calpestabile.

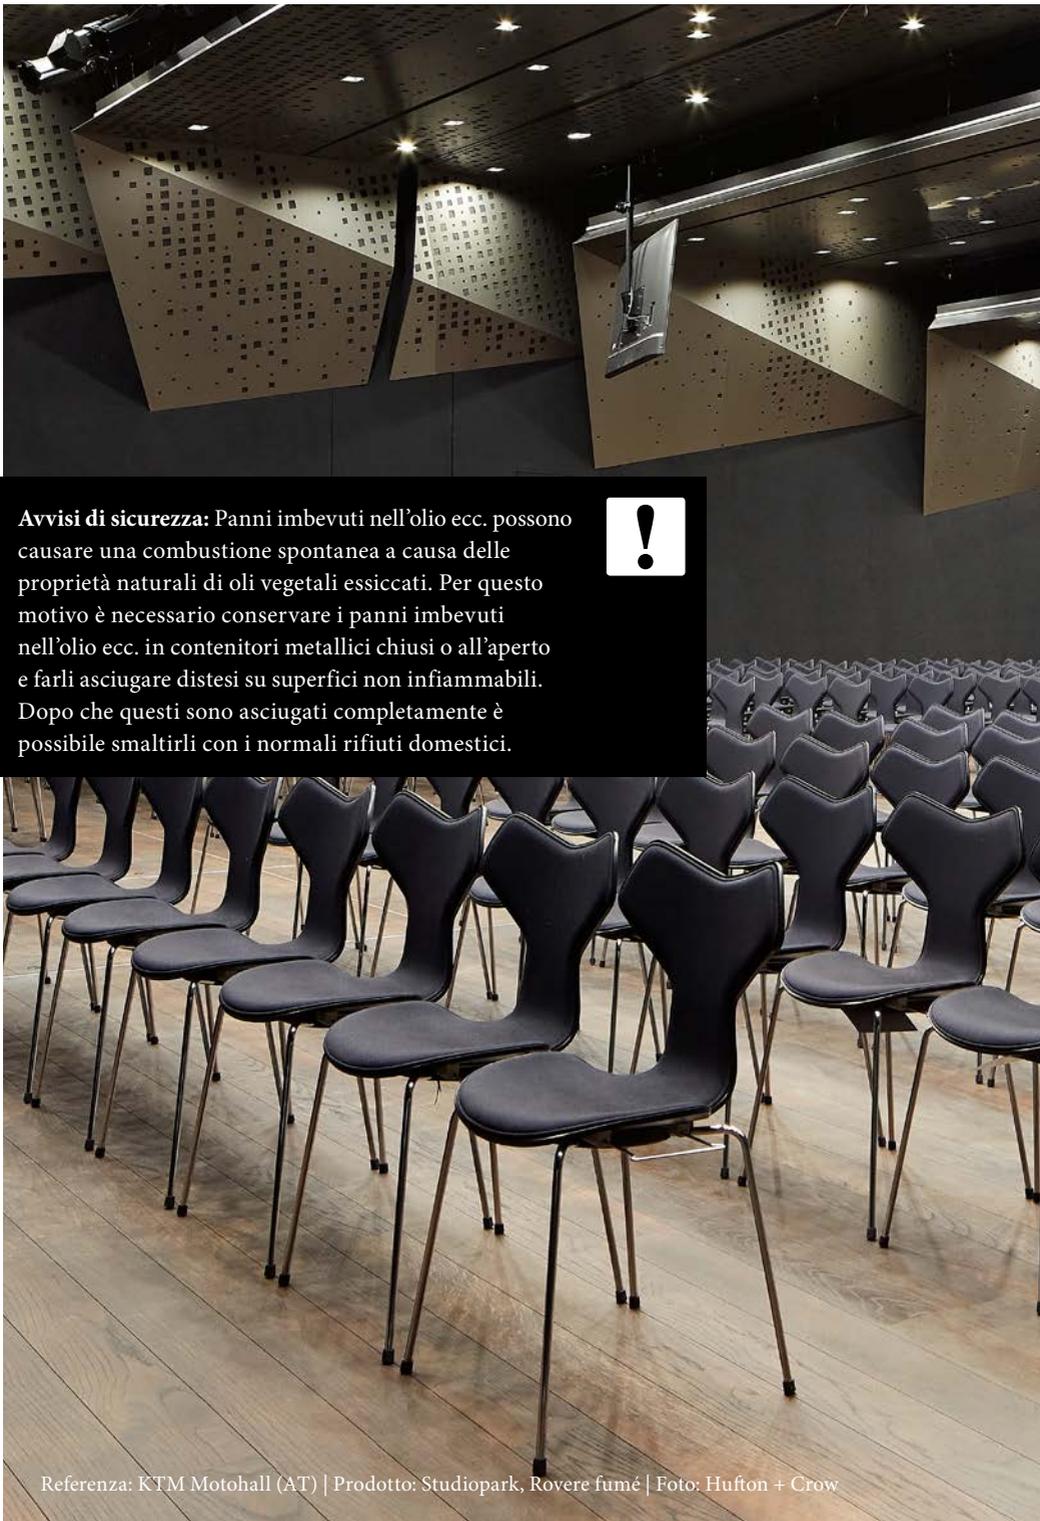

Avvisi di sicurezza: Panni imbevuti nell'olio ecc. possono causare una combustione spontanea a causa delle proprietà naturali di oli vegetali essiccati. Per questo motivo è necessario conservare i panni imbevuti nell'olio ecc. in contenitori metallici chiusi o all'aperto e farli asciugare distesi su superfici non infiammabili. Dopo che questi sono asciugati completamente è possibile smaltirli con i normali rifiuti domestici.



Istruzioni per la pulizia e la cura

PER OGNI SITUAZIONE E PER OGNI PARQUET

La frequenza di applicazione raccomandata dei prodotti per la cura varia in base al grado di sollecitazione cui è sottoposto il pavimento. Il vostro referente sarà lieto di fornirvi consigli personalizzati per i vostri immobili.

Prodotti di pulizia per tutte le superfici:

Pulizia ad umido

Detergente parquet Bauwerk

- › per la pulizia ordinaria
- › diluire con acqua



Pulizia di base

Detergente intensivo Bauwerk

- › per la pulizia di base (es. rimozione di vecchi strati di prodotti per la cura) e la pulizia dello sporco ostinato
- › applicare puro



Rimozione delle macchie

Smacchiatore spray Bauwerk universale

- › per rimuovere le macchie ostinate
- › applicare puro



Non infrange nessun criterio di esclusione di MINERGIE-ECO



Aspirapolvere



Macchina mono-spazzola a disco



Pad di pulizia (rosso)



Pad di lucidatura (bianco)



Lavasciuga pavimenti

Cura delle superfici trattate con olio naturale:

Detergente per lavaggio curativo

Detergente per lavaggio curativo Bauwerk

- › nutre le superfici
- › per tutte le superfici trattate con olio naturale
- › diluire con acqua



Trattamento a olio Eco

Olio di manutenzione Bauwerk Eco

- › protegge le superfici
- › per superfici trattate con olio naturale, non particolarmente sollecitate
- › applicare puro



Trattamento a olio

Olio di manutenzione Bauwerk

- › protegge le superfici
- › per superfici trattate con olio naturale, non particolarmente sollecitate (es. ambienti domestici, uffici)
- › applicare puro



Trattamento intensivo a olio

Olio di manutenzione Bauwerk «Plus»

- › protegge le superfici in modo
- › per superfici trattate con olio naturale, molto sollecitate (es. negozi, ristoranti)
- › applicare puro



Rimozione delle macchie

Smacchiatore Bauwerk di acido tannico

- › rimuove le macchie scure
- › conseguenti ad una reazione acido-acqua
- › applicare puro



Rimozione intensiva delle macchie

Smacchiatore Bauwerk universale «Plus»

- › rimuove lo sporco ostinato, come macchie di olio e grasso
- › diluire con acqua
- › applicare puro



Cura delle superfici verniciate opaco:

Cura del parquet

Cura parquet Bauwerk Eco

- › protegge bordi e superfici
- › per superfici verniciate satinata, verniciate opache e trattate con B-Protect® non particolarmente sollecitate (es. ambienti domestici, uffici)
- › applicare puro



Cura intensiva del parquet

Polish a base di cera Bauwerk

- › protezione intensiva
- › per superfici verniciate satinata e verniciate opache, molto sollecitate (es. negozi, ristoranti). Non è adatta alle superfici trattate con B-Protect®
- › applicare puro




Indicazioni per la frequenza di pulizia e cura

	Camera da letto	Uffici	Negozi, ristorante
Lavaggio a umido	una volta al mese	una volta alla settimana	2 volte alla settimana
Detergente per lavaggio curativo		una volta al mese	2 volte al mese
Cura & Cura intensiva	ogni 2 anni	una volta all'anno	2 volte all'anno



Non infrange nessun criterio di esclusione di MINERGIE-ECO



Aspirapolvere



Macchina mono-spazzola a disco

● Pad di pulizia (rosso)
○ Pad di lucidatura (bianco)



Lavasciuga pavimenti

Da più di 85 anni, produciamo parquet ai più alti livelli con affidabilità e precisione. E siamo orgogliosi della nostra origine svizzera. Oltre il 60% della nostra gamma è prodotta a St. Margrethen.



Chiedetelo a Bauwerk

SCOPRITE TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE SUL PARQUET

In quanto produttore, Bauwerk non si limita a offrirvi sempre il prodotto adatto a voi, ma vi fornisce anche le risposte giuste. In caso di domande, gli specialisti sono a vostra completa disposizione.

Vi offriamo il servizio adatto

Per qualsiasi dubbio tecnico o di manutenzione noi, in quanto produttori, vi offriamo una linea diretta con i professionisti del reparto tecnico dell'azienda

Per domande relative a pulizia e cura potete rivolgervi ai Mondì del parquet Bauwerk o al vostro personale interlocutore.

Qui potrete scoprire tutto quello che c'è da sapere sul parquet:

bauwerk-parkett.com/it/informazioni



Valori Bauwerk

CHE COSA RAPPRESENTIAMO



BENESSERE PERSONALE

Il pavimento in legno di Bauwerk vi consentirà di avere un autentico pezzo di natura all'interno della vostra abitazione regalando ogni giorno calore alla vostra vita. La sua tangibile naturalezza risveglia tutti i sensi e dona ad ogni stanza un senso di benessere e di perfetto equilibrio.



PRECISIONE SVIZZERA

Passione, cura dei dettagli e precisione sono costantemente alla base delle nostre idee e contraddistinguono da sempre il nostro modo di lavorare. È così che produciamo parquet di qualità, in grado di soddisfare le più elevate esigenze. Ogni pavimento Bauwerk è frutto della nostra esperienza pluridecennale e di un'estrema attenzione per i dettagli. Questo rende i nostri pavimenti dei compagni inseparabili, per tutta la vita.



DESIGN RAFFINATO

Grazie a un raffinato senso estetico e alla nostra approfondita ricerca per una funzionalità intelligente, siamo riusciti a esaltare ulteriormente le inimitabili caratteristiche del vero legno. Ciò si traduce nella produzione di pavimenti autentici, senza tempo e di qualità, in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze personali del cliente.



SOLUZIONI DI PARQUET INNOVATIVE

Per noi innovazione significa reinterpretare il legno infinite volte – come soluzione globale, attraverso il nostro servizio, dalla cura alla ristrutturazione. E tutto ciò con un solo obiettivo: quello di fornire un pavimento per ambientazioni uniche.

Informazioni sul progetto

Nome immobile

NPA/CAP/Località

Via/Numéro

Appartamento

Prodotto parquet 1

Numero di articolo (8 cifre)

Formato

Essenza

Colore

Selezione

Superfici

olio naturale vernicato opaco

B-Protect* vernicato

ID Bauwerk (12 cifre)

Prodotto parquet 2

Numero di articolo (8 cifre)

Formato

Essenza

Colore

Selezione

Superfici

olio naturale vernicato opaco

B-Protect* vernicato

ID Bauwerk (12 cifre)

Partner di posa

Data di acquisto

Data di posa

Svizzera e nel mondo

T +41 71 747 74 74
info@bauwerk.com

Germania

T +49 7471 70 00
bodshausen@bauwerk.com

Austria

T +43 662 873 871 0
salzburg@bauwerk.com

Francia

T +33 479 34 17 12
france@bauwerk.com